


CM-SS(WZ)

Zigbee + RF智能窗帘开关模块

- Zigbee / 智能生活 APP云控制，支持定时开/关，电机换向。
- 通过自复位开关按键控制窗帘的开/关位置百分比。
- 声音预警：3秒时间内，开/关动作超过7次，智能窗帘开关模块发出声音预警，直到不再操作。
- 语音控制，支持亚马逊Alexa，谷歌Assistant，天猫精灵和小度语音助手。
- 可选配RF 2.4G遥控器。

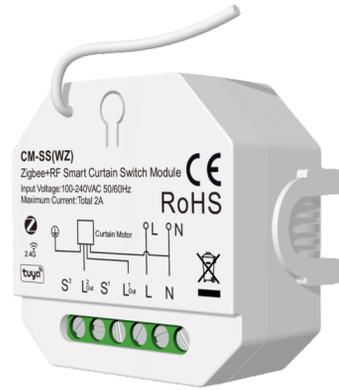


CE RoHS emc RED


技术参数

硬件参数		环境和质保		安全和EMC	
输入电压	100-240VAC 50/60Hz	工作温度	Ta: -10°C~ 55°C	EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
输出电流	最大2A(AC)	外壳最高温度	Tc: +65°C	安全标准	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
输出功率	200-480W	质保	5 年	无线设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
输入信号	Zigbee + RF 2.4GHz + 自复位开关	包装		认证	CE, EMC, RED
遥控距离	30米(空旷无障碍)	尺寸	60 x 60 x 40mm(长x宽x高)		
		毛重	0.066kg		

机械结构和安装

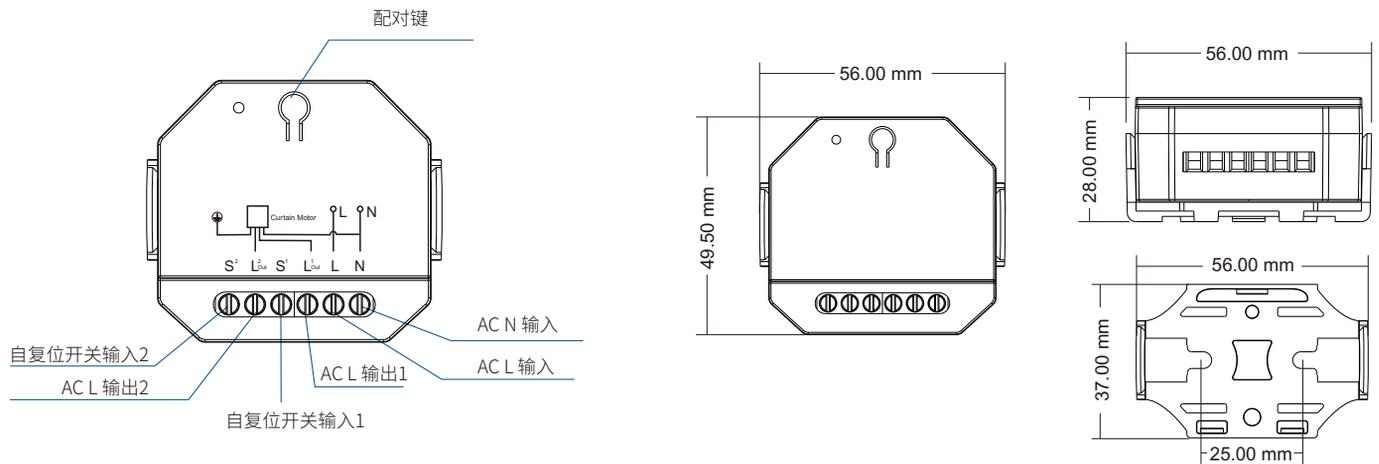

安装方式

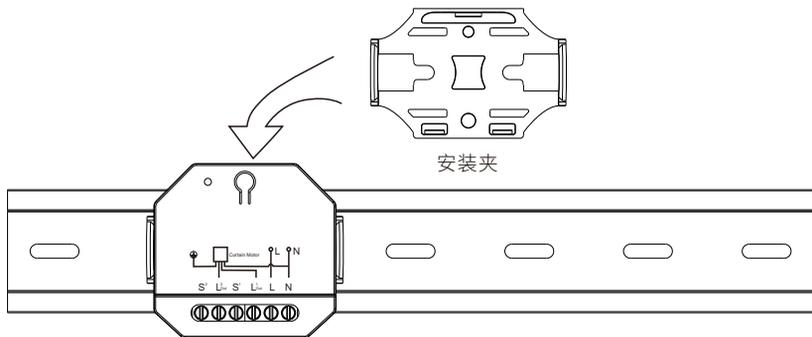


注意:


1. 安装必须由专业电工安装或拆卸。
2. 请将设备放置在儿童接触不到的地方。
3. 请远离水、潮湿或炎热的环境。
4. 设备应远离强信号源(如微波炉)，避免信号中断，导致设备无法正常工作。
5. 避免设备靠近或安装在高密度材料(如金属、混凝土墙等)附近，这些材料会减弱或阻断无线信号。

接线图

● 连接自复位开关

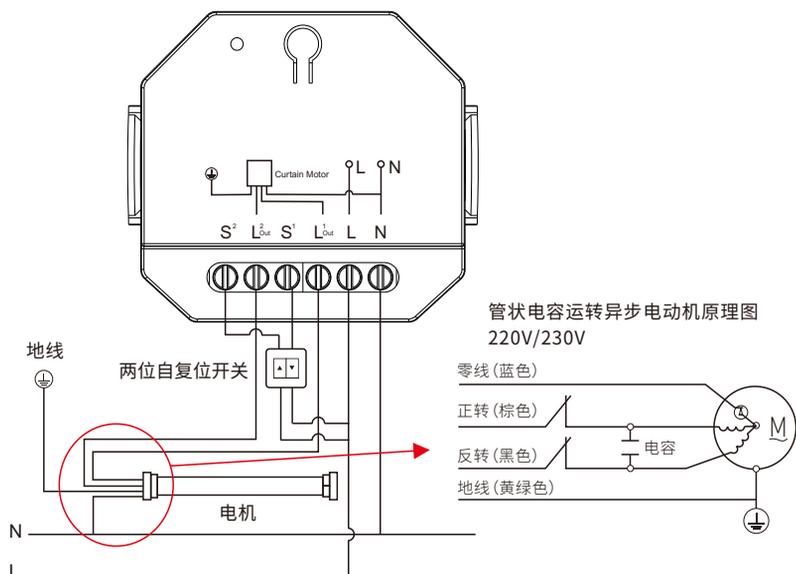


● 不连接自复位开关

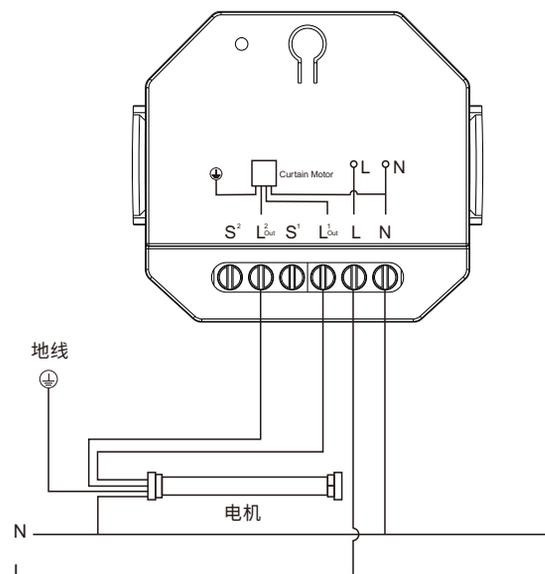

注：两位自复位开关分别控制正反转向，具体正反转向需根据实际窗帘电机接线决定。

系统连接图

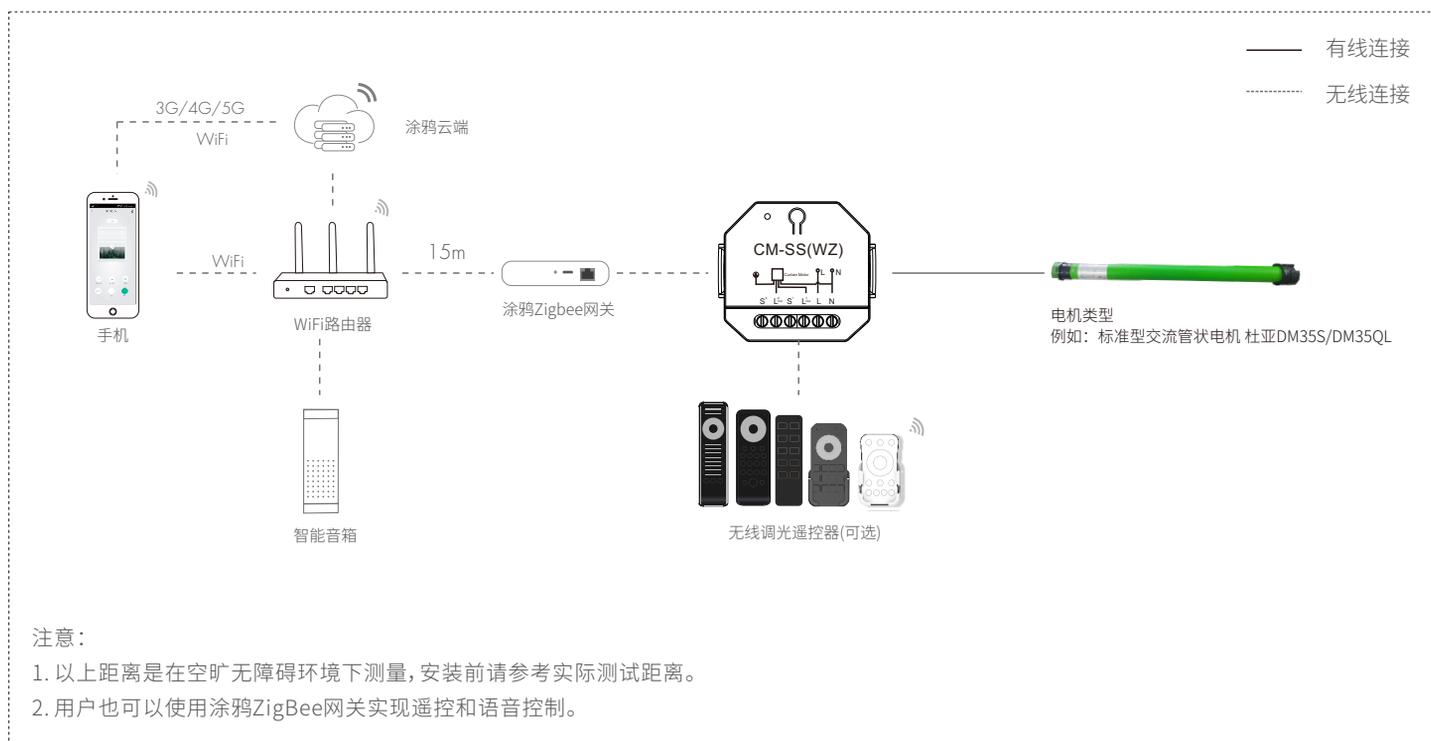

APP网络连接

请根据您所在的地区下载相应的涂鸦智能/智能生活APP。

配对：长按配对键5秒，或快速短按配对键两次，或连续上电开关5次（一关一开算一次），清除以前的网络连接，进入配网模式，指示灯快速闪烁。

（配网模式持续30秒，30秒后自动退出配网模式）

设备复位：长按配对键2秒。

如果涂鸦智能 / 智能生活 APP添加设备成功，指示灯会停止闪烁并长亮。

在涂鸦智能 / 智能生活 APP中，你可以找到Smart Curtains(WZ)设备。



智能生活



涂鸦智能

APP界面



主界面

滑动 控制窗帘开关 (打开窗帘的百分比)。
电机方向 / 模式 / 设置
开启 / 停止 / 关闭



电机方向

正向, 100%窗帘全开,
反向, 100%窗帘全关。



模式界面

早上 (早安模式): 窗帘打开。
夜间 (晚安模式): 窗帘关闭。



设置界面

行程时间: 设置窗帘开/关的全程时间,
最低设置为10秒。
定时: 设置定时开/关窗帘,
或设置每周固定时间自动开/关窗帘。

配对遥控器(可选)

有两种配对/删除方式可供用户选择:

使用配对键:

配对:

短按配对键,
立即按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。
指示灯快闪表示配对成功。

删除:

长按配对键10秒,
指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对:

配对:

断电, 上电; 再断电, 上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或者多区遥控器上的分区键, 快速按3次。
指示灯闪烁3次表示配对成功。

删除:

断电, 上电; 再断电, 上电。
立即短按单区遥控器上的开/关键或者多区遥控器上的分区键, 快速按5次。
指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

注:

- 窗帘遥控器仅支持单区/多区 RF 2.4GHz单色调光遥控器系列。
- 遥控器配对成功后, 单区遥控器上的开/关键或多区遥控器的开/关键控制窗帘的开关, 亮度调节控制窗帘的位置百分比 (100%亮度对应全关)。
- 恢复出厂设置: 长按配对键15秒。

自复位开关操作

自复位开关接口可连接自复位面板开关或自复位按键。

通过短按左键和右键来启动窗帘电机正转和反转, 即开启/关闭窗帘。

短按, 窗帘开始移动; 再次短按, 窗帘停止移动。