

SA

SPI信号分配器

- 将1组SPI信号 (数据+时钟) 拆分为2组SPI信号。
- 与SPI控制器一起使用, 用于同步控制多个SPI数字RGB或RGBW LED灯条。




CE RoHS emc RED

技术参数


输入和输出		环境		安全和EMC	
输入电压	5-24VDC	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	EMC 标准 (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
输入电流	最大0.5A	外壳最高温度	Tc: +65°C	安全标准	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
输入信号	1 组 SPI (TTL) 信号	IP 等级	IP20	无线电设备 (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
输出信号	2 组 SPI (TTL) 信号	包装		认证	CE, EMC, RED
质保和保护		尺寸	60 x 60 x 40mm (长x宽x高)		
质保	5年	毛重	0.049kg		
保护	防反接				

机械结构和安装

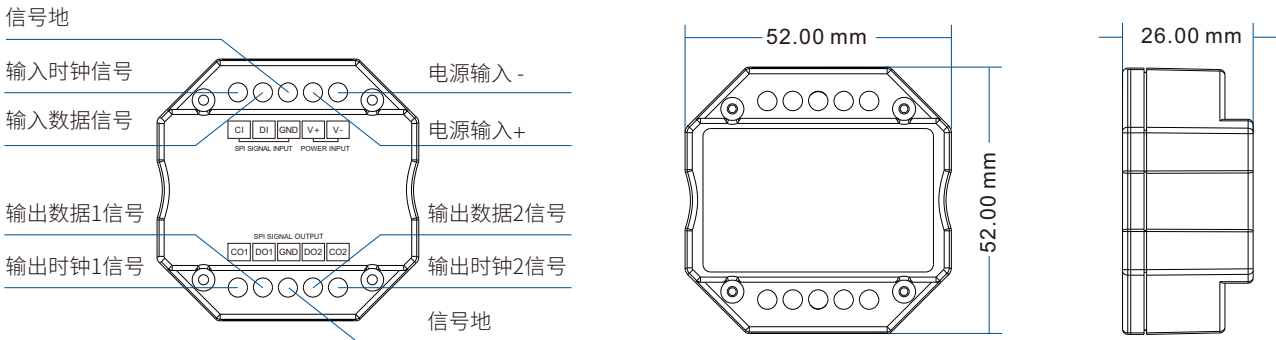


接线图

- 连接1个SA

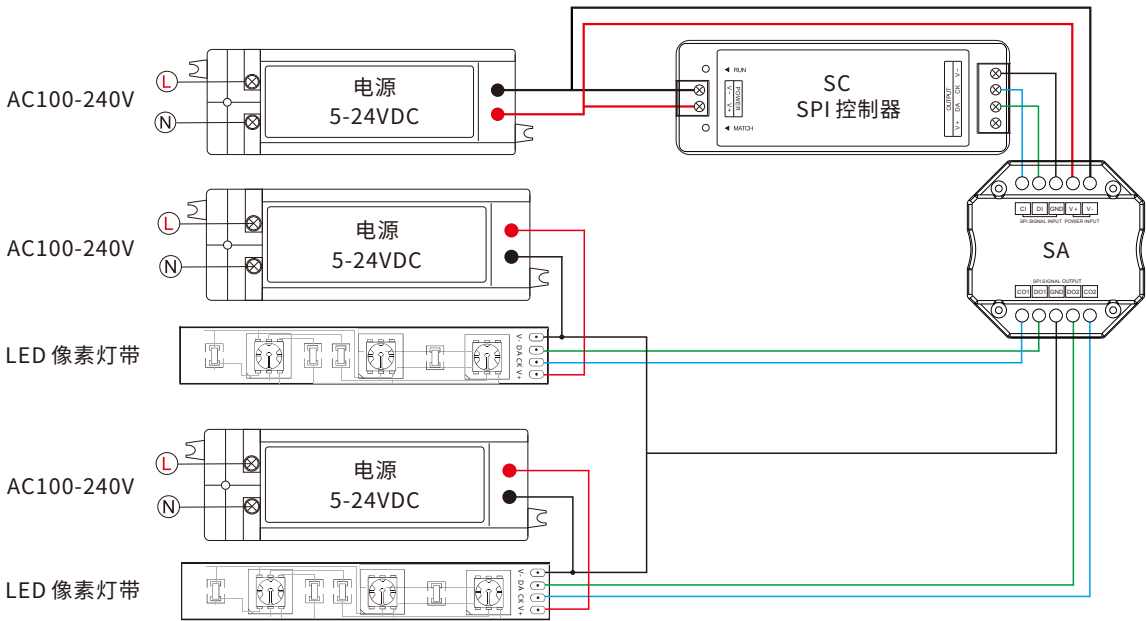

• 多个SA级联

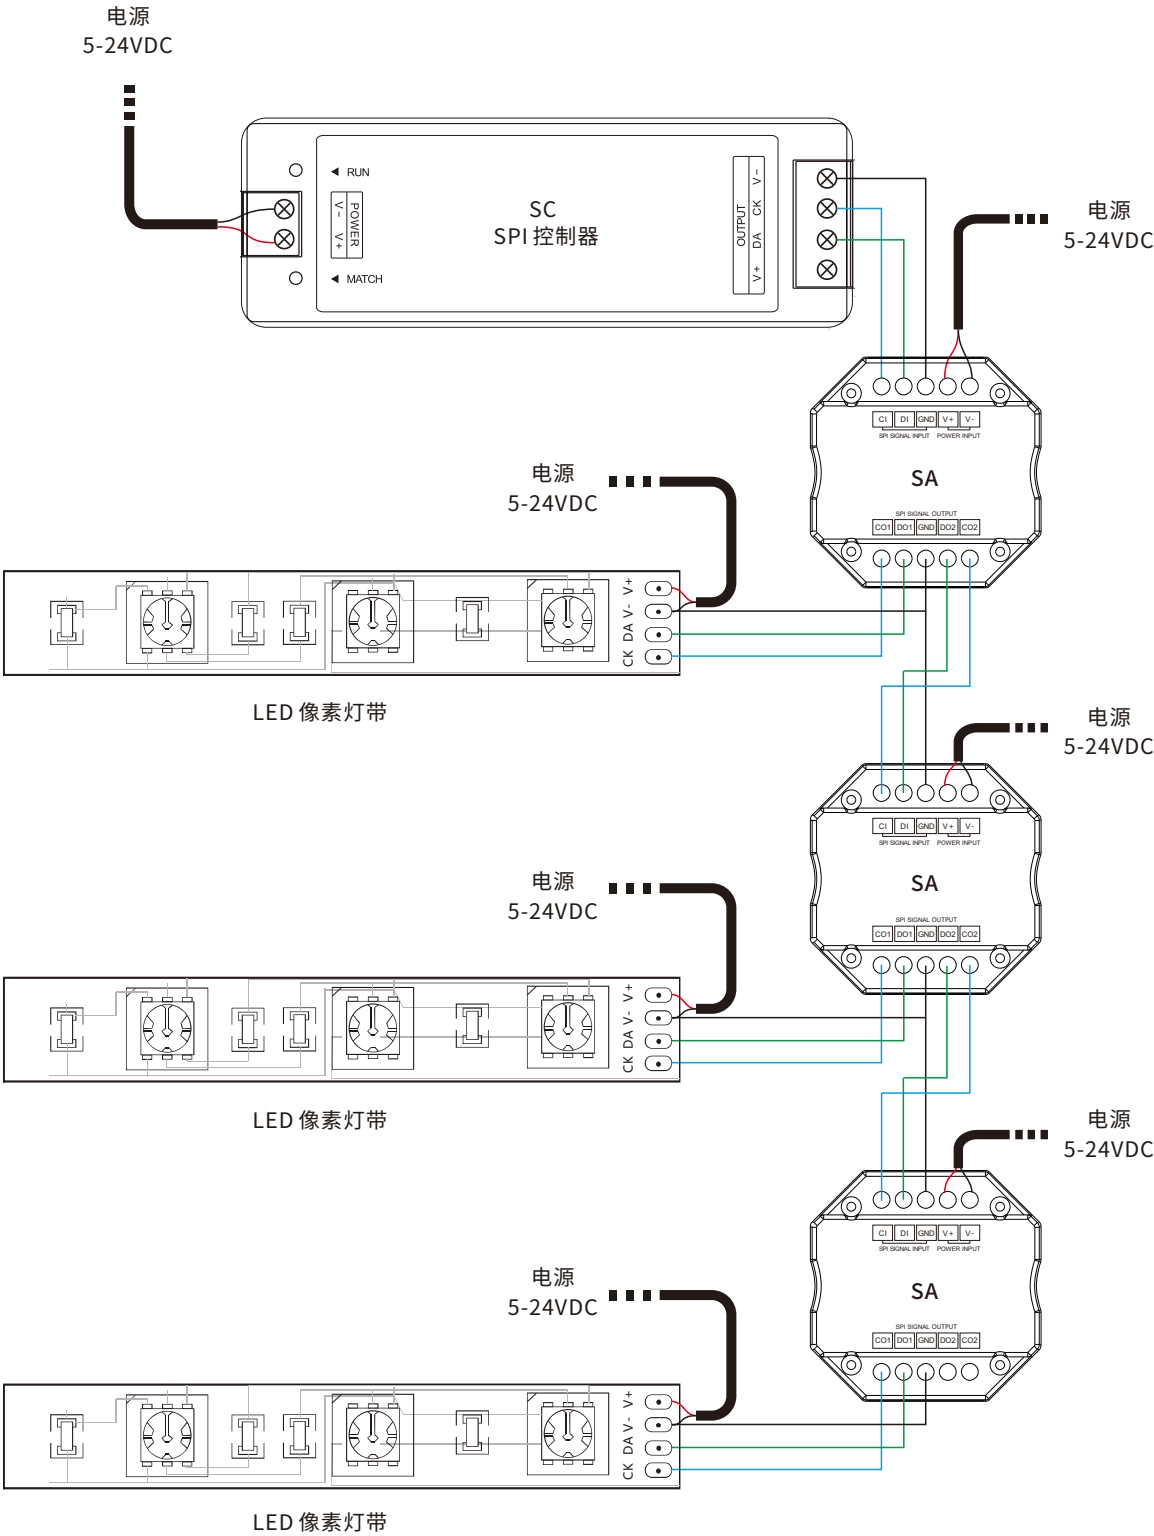

注意：

- 如果SPI LED像素灯带是单线控制方式，则DATA和CLK输出相同，则每个SA最多可以连接4个LED像素灯带。
- 如果SPI LED像素灯带为两线控制方式，则每个SA最多连接2条LED像素灯带。