

## PK1(G),PK2(G),PK3(G)

### 旋钮玻璃面板无线遥控器



PK1(G)  
1 区调光



PK2(G)  
1 区色温



PK3(G)  
1 区RGB


- 适用于单色、双色或RGB LED控制器。
- 旋转旋钮调节RGB颜色、色温或亮度，支持长按或双击操作。
- 每个遥控器可以配对一个或多个接收器。
- CR2032电池供电。

CE RoHS RED


#### 技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输出信号	RF(2.4GHz)	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C	EMC标准	EN 62479:2010 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
工作电压	3VDC(CR2032)	IP等级	IP20	安全标准	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
工作电流	<5mA	包装	尺寸	无线设备	ETSI EN 300 328 V2.2.2
待机电流	<10µA			认证	CE RED
待机时间	1年	毛重	0.160kg	质保	5年
遥控距离	10米(空旷无障碍)				


#### 机械结构与安装

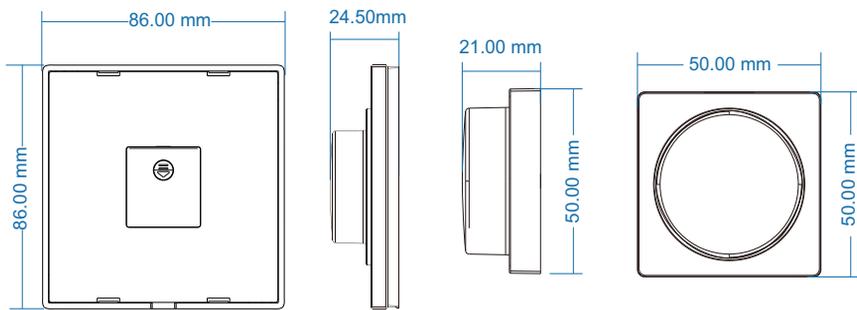


#### 电池更换示意图:

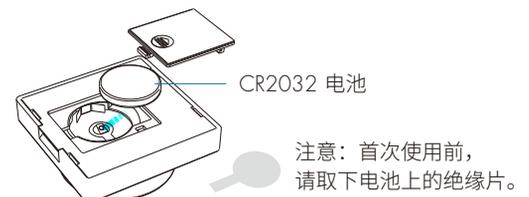

#### 安装图:

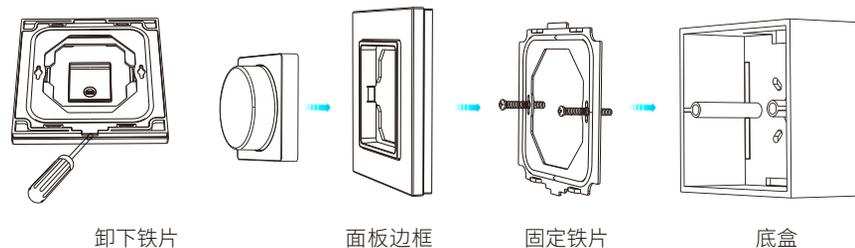

#### 各类面板底盒:

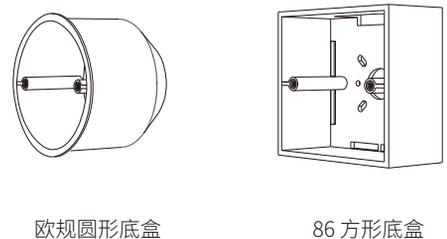

## 旋钮功能

### ● PK1(G) 单色调光遥控器

- 短按旋钮: 开启/关闭灯光。

开灯状态下:

- 旋转: 调节亮度 (2.5圈, 50级)。
- 长按 (1-6秒): 连续256级亮度调节。

### ● PK2(G) 色温面板遥控器

- 短按旋钮: 开启/关闭灯光

开灯状态下:

- 旋转: 调节色温或亮度(2.5圈, 50级)。
- 双击: 切换色温或亮度调节。
- 长按(1-6秒): 连续256级亮度调节。

### ● PK3(G) RGB面板遥控器

- 短按旋钮: 开启/关闭灯光。

开灯状态下:

- 旋转: 调节RGB颜色(3圈, 60色)或亮度(2.5圈, 50级)。
- 双击: 切换RGB颜色或亮度调节。
- 长按(1-6秒): 连续256级亮度调节。

## 配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择:

### 使用控制器配对键

配对:

短按控制器配对键, 立即短按旋钮,  
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:

按住控制器配对键5秒, 删除所有配对,  
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

### 使用上电配对

配对:

控制器连续两次上电后, 立即短按旋钮, 快速按3次。  
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:

控制器连续两次上电后, 立即短按旋钮, 快速按5次。  
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

## 安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。  
长时间不使用遥控器, 请取出电池。  
当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。