

PK8(WZS), PK4(WZS)

ZigBee 3.0

Zigbee3.0 86场景面板

8,4场景键 Zigbee 3.0 AC输入



PK8(WZS)



PK4(WZS)

CE RoHS

特点



- 8/4 键场景面板遥控器，用于场景调用。
- 内置涂鸦 Zigbee 3.0 遥控模块，用于场景联动，一键执行。
- 通过涂鸦智能 APP 设置场景功能。
- 每个按键都带有蓝色 LED 指示灯。
- 可定制个性化按键名称。
- 提供多种中文按键贴纸，可灵活定义每个按键的功能。

按键名称：灯全开，灯全关，回家，离家，主照明，舒适，明亮，娱乐，观影，会客，工作，阅读，起床，睡眠，客厅灯，餐厅灯，氛围灯，射灯，灯带，筒灯，窗帘开，开灯，窗帘关，关灯，全开/关，开/关灯。


技术参数

输入和输出	环境	安全和EMC
输入电压	100-240VAC	工作温度 $T_a: -30^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
输入电流	Max 0.1A	外壳最高温度 $T_c: +65^{\circ}\text{C}$
输出信号	Zigbee 3.0	IP 等级 IP20
遥控距离	30m(空旷无障碍)	包装
质保		无线电设备 ETSI EN 300 440
质保	5年	安全标准 EN 60730-1
		认证 CE RoHS
	尺寸 112 x 112 x 50mm(长x宽x高)	质保 5年
	重量 0.223kg	


机械结构和安装

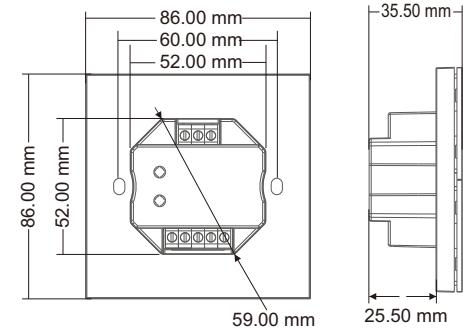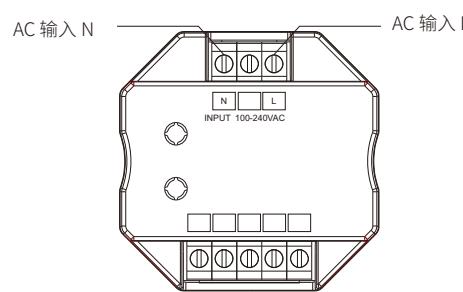


安装图：

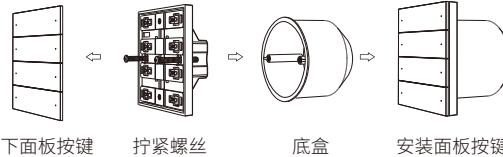


各类面板底盒



按键功能



1: 场景1 2: 场景2 3: 场景3 4: 场景4
5: 场景5 6: 场景6 7: 场景7 8: 场景8



1: 场景1 2: 场景2
3: 场景3 4: 场景4

短按场景键，调出对应的场景，蓝色指示灯闪烁6次。

长按场景键3秒，关闭对应的场景(只对于群组控制)，红色指示灯闪烁6次。

在使用场景面板之前，请先通过涂鸦智能/智能生活APP设定场景。

APP操作说明

1. 配网

● 先下载涂鸦智能APP并注册一个账户，然后在涂鸦智能APP中搜索并添加Zigbee网关。

● 对于PK8(WZS):按住“场景1”和“场景8”按键，直到8个LED指示灯都闪烁。

点击涂鸦智能APP首页的网关图标，进入网关界面，然后在ZigBee设备列表中添加PK8(WZS)设备。

配网成功后，8个LED指示灯长亮2秒。

● 对于PK4(WZS):按住“场景1”和“场景4”按键，直到4个LED指示灯都闪烁。

点击涂鸦智能APP首页的网关图标，进入网关界面，然后在ZigBee设备列表中添加PK4(WZS)设备。

配网成功后，4个LED指示灯长亮2秒。

● 在ZigBee网关界面下，搜索并添加一个或多个ZBS-DIM、ZBS-CCT、ZBS-RGB、ZBS-RGBW、ZBS-RGB+CCT灯光设备。



● 解除场景面板配对：重新操作配网动作解除配对。

2. 遥控连接和场景设置

涂鸦智能APP中共有8个场景，可以设置为群组控制或联动场景。

群组控制适用于多个灯具的整体控制，如整个房间的灯光调节。

联动场景适用于不同设备的联动控制，如灯具和窗帘一起开和关。

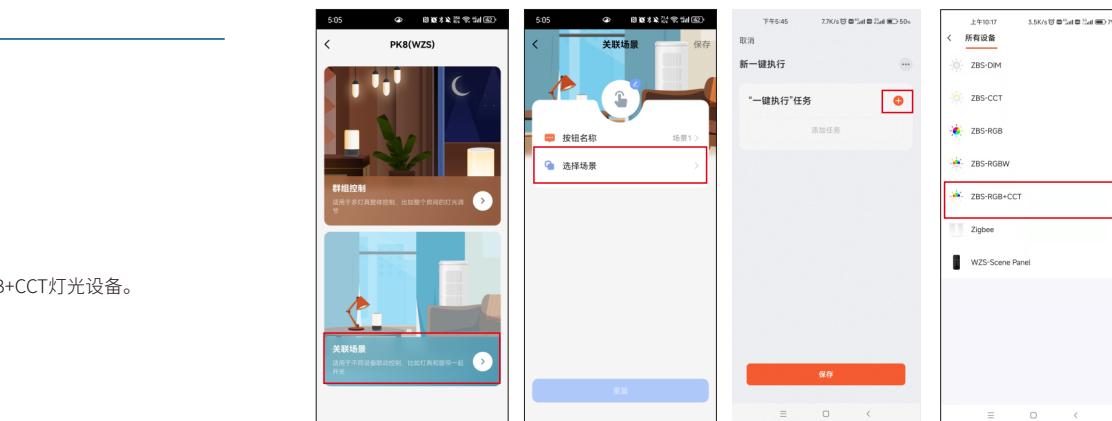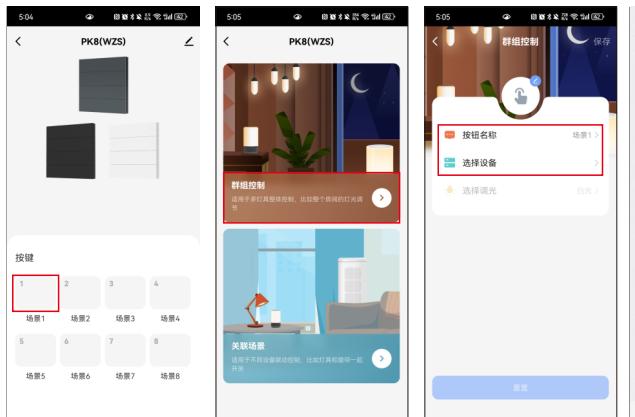


例2，设置场景2，设置窗帘开关和灯具颜色的改变及开/关状态同步到场景。

- (1) 选择场景2，打开关联场景设置。
- (2) 编辑场景名称，添加“一键执行”任务，选择需要联动的设备，保存需要的功能，如开/关、模式、亮度和色温等。
- (3) 设置成功后，可通过遥控器直接控制所有联动的设备到期望的场景。


注意：

- 涂鸦智能APP中的场景1-8对应于场景面板上的场景1-8按钮。
- 您可以选择一个场景按键来设置“全关”联动场景功能，关闭所有灯光。
- 如果需要删除场景功能，在场景设置中选择“重置”即可。

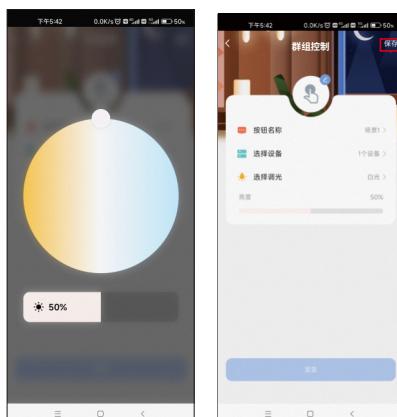

例1，设置场景1，同步控制整个房间的灯光。

- (1) 选择场景1，打开群组控制设置。
- (2) 编辑场景名称，添加一个或多个灯光设备，调整灯光亮度和色温，保存设置。
- (3) 设置成功后，可通过遥控器直接控制灯光。

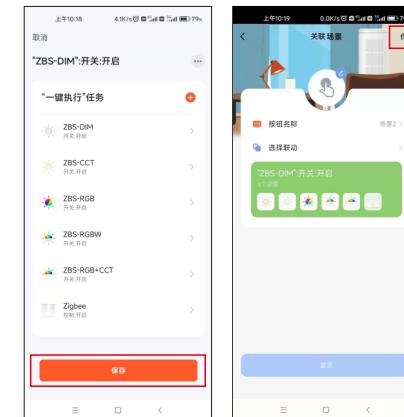


安装注意事项

1. 安装高度距离地面≥1m,避免发射/接受信号过弱而导致遥控距离缩短。
2. 不可靠近金属物体或被金属物体遮挡覆盖，间隔距离≥20cm，以免信号衰减缩短遥控距离。

包装清单



场景面板
1个



说明书
1份



配件
(螺丝2颗)
按键贴纸
1张