景晴光电
SKYDANCE

R1-1(L)

自复位开关调光RF遥控器

- 适用于单色LED控制/RF调光电源。
- 连接自复位开关，实现0-100%调光。
- 采用2.4GHz无线技术，最大遥控距离为30米。
- 每个遥控器可以配对一个或多个接收器。
- CR2032电池供电。

CE RoHS emc RED

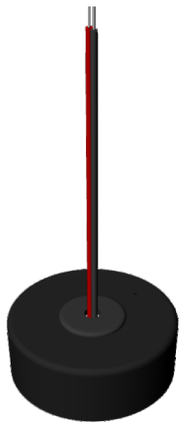

技术参数

输入和输出	
输出信号	RF(2.4GHz)
工作电压	3VDC(CR2032)
工作电流	＜5mA
待机电流	＜2μA
待机时间	2年
遥控距离	30米(空旷无障碍)

环境	
工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃
IP等级	IP20

包装	
尺寸	60 x 60 x 40mm(长x宽x高)
毛重	0.040kg

安全和EMC	
EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
安全标准	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
无线设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
认证	CE, EMC, RED
质保	5年

尺寸

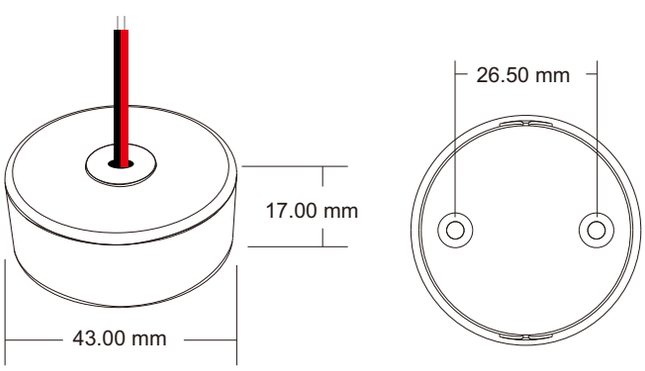

安装电池

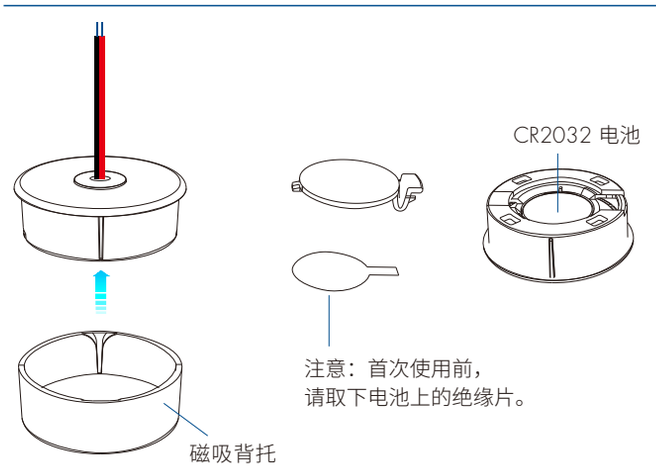

接线图

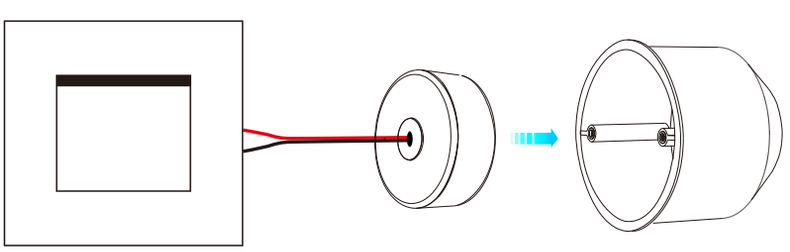

自复位开关　　底盒

自复位开关功能:

1. 短按: 开启/关闭灯光。
2. 长按(1-6秒): 当灯光开启时，长按开关，亮度连续增加或降低，
   每次松开后再次长按，亮度反方向变化。

本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编入新版说明书中，恕不另行通知。

广州景晴光电科技有限公司
Guangzhou Skydance Co.,Ltd
www.iskydance.cn

配对遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用配对键

配对：
短按配对键，立即按下自复位开关。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住配对键5秒，删除所有配对，
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：
控制器两次上电之后，立即按下自复位开关，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
控制器两次上电之后，立即按下自复位开关，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

安全信息

1. 在开始安装之前，请仔细阅读所有说明。

2. 安装电池时，注意电池的正极和负极, 长时间不使用遥控器，请取出电池。

   当遥控距离变小或遥控频繁失效时，请及时更换电池。

3. 如果接收器没有反应，请重新配对遥控器。

4. 仅限室内和干燥环境使用。

本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编入新版说明书中，恕不另行通知。