

R1-1

单键RF遥控器

- 适用于单色LED控制器。
- 每个遥控器可以配对一个或多个接收器。
- CR2032电池供电。
- 使用LED指示灯进行操作。
- 背面的磁铁可以轻松粘贴在任何金属表面上。



R1-1




R1-1(B)

FC CE RoHS

技术参数

输入和输出		环境		安全和EMC	
输出信号	RF 2.4GHz	工作温度	Ta: -30℃ ~ +55℃	EMC标准	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
工作电压	3VDC(CR2032)	IP 等级	IP20	安全标准	EN 61347-1/-2 EN 62493
工作电流	<5mA	包装	尺寸 60x60x40mm(长x宽x高)	无线电设备	ETSI EN 300 440
待机电流	<2μA			认证	CE RoHS FCC
待机时间	2 年			质保	
遥控距离	30m(空旷无障碍)	重量	0.034kg	质保	5年

机械结构与尺寸

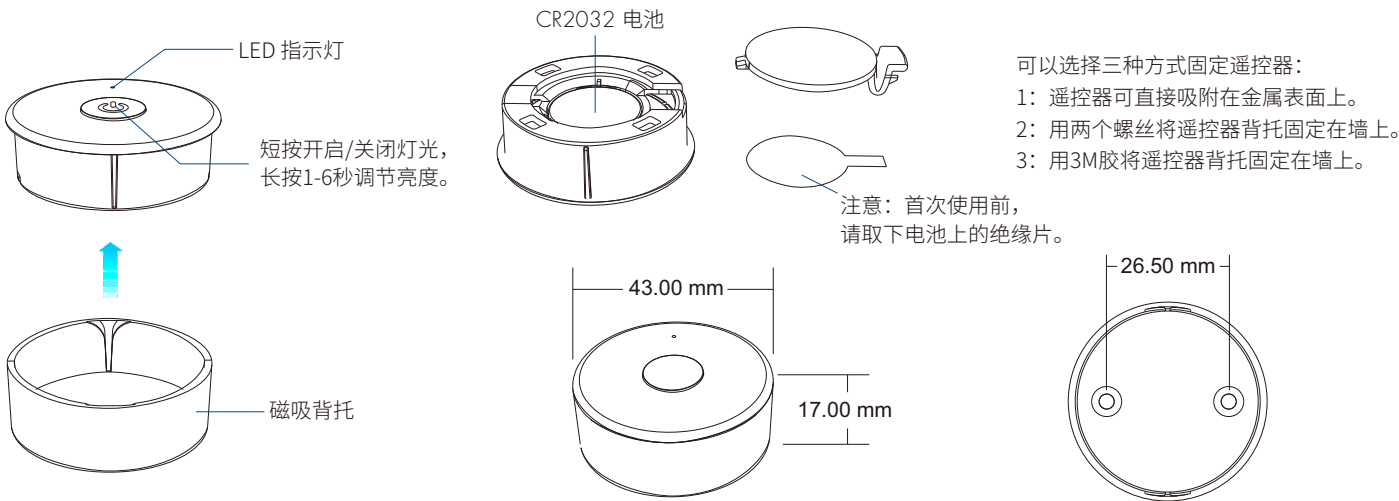

配对遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式：

使用配对键

配对：
短按配对键，立即短按遥控器上的开/关键。
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除：
按住配对键5秒，删除所有配对，
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

使用上电配对

配对：
控制器两次上电之后，立即短按遥控器上的开/关键，快速按3次。
灯闪烁3次表示配对成功。

删除：
控制器两次上电之后，立即短按遥控器上的开/关键，快速按5次。
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

安全信息

- 1. 在开始安装之前，请仔细阅读所有说明。
- 2. 长时间不使用遥控器，请取出电池。当遥控距离变小或遥控频繁失效时，请及时更换电池。
- 3. 如果接收器没有反应，请重新配对遥控器。
- 4. 轻拿轻放，避免跌落。
- 5. 仅限室内和干燥环境使用。
- 6. 取出废旧电池并立即按照当地规定进行回收或处理，远离儿童。切勿将电池丢入家庭垃圾中或进行焚烧。
- 7. 即使是用过的电池也可能造成严重伤害或死亡。
- 8. 致电当地毒物控制中心获取治疗信息。
- 9. 兼容电池类型为 CR2032，电池电压为 3V。
- 10. 不可充电电池。
- 11. 请勿强行放电、充电、拆卸、加热至 55 °C 以上或焚烧。否则可能会因排气、泄漏或爆炸导致化学灼伤而造成伤害。
- 12. 确保按照极性（+ 和 -）正确安装电池。
- 13. 请勿混用新旧电池、不同品牌或类型的电池，如碱性电池、碳锌电池或充电电池。
- 14. 根据当地的规定，取出并立即回收或处理长期不用的设备上的电池。
- 15. 务必完全固定电池盒。如果电池盒没有安全关闭，请停止使用产品，取出电池，并将电池远离儿童。

 **WARNING**

•INGESTION HAZARD:
This product contains a button cell or coin battery.

•DEATH or serious injury can occur if ingested.

A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours.**

•Keep new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**

•Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

