

## PK8(WZS),PK4(WZS)

### Zigbee3.0 86场景面板

- 8/4 键场景面板遥控器，用于场景调用。
- 内置涂鸦 Zigbee 3.0 遥控模块，用于场景联动，一键执行。
- 通过涂鸦智能 APP 设置场景功能。
- 每个按键都带有蓝色 LED 指示灯。
- 可定制个性化按键名称。
- 提供多种中文按键贴纸，可灵活定义每个按键的功能。

按键名称：灯全开，灯全关，回家，离家，主照明，舒适，明亮，娱乐，观影，会客，工作，阅读，起床，睡眠，客厅灯，餐厅灯，氛围灯，射灯，灯带，筒灯，窗帘开，开灯，窗帘关，关灯，全开/关，开/关灯。



PK8(WZS)



PK4(WZS)



CE RoHS  RED

8, 4 场景键 Zigbee 3.0 AC 输入


### 技术参数

| 输入和输出 |            | 安全和EMC     |   | 环境     |                         |
|-------|------------|------------|---|--------|-------------------------|
| 输入电压  | 100-240VAC | EMC标准(EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 | 工作温度   | Ta: -30°C ~ +55°C       |
| 输入电流  | Max 0.1A   | 安全标准       | EN 61348-1:2015+A1:2021<br>EN 61348-2-13:2014+A1:2017 | 外壳最高温度 | Tc: +65°C               |
| 输出信号  | Zigbee 3.0 | 无线电设备(RED) | ETSI EN 300 328 V2.2.2                                | IP 等级  | IP20                    |
| 遥控距离  | 30m(空旷无障碍) | 认证         | CE,EMC,RED  | 包装     |                         |
| 质保    |            |            |   | 尺寸     | 112 x 112 x 50mm(长x宽x高) |
| 质保    | 5年         |            |   | 重量     | 0.223kg                 |


### 机械结构和安装

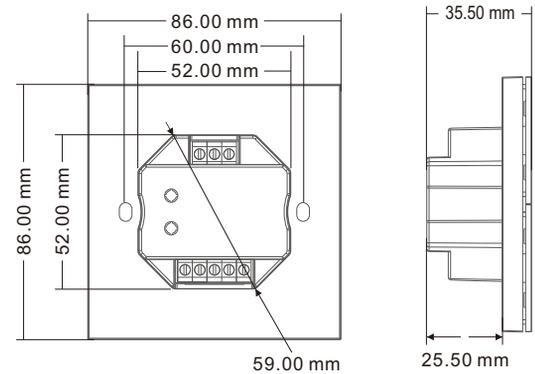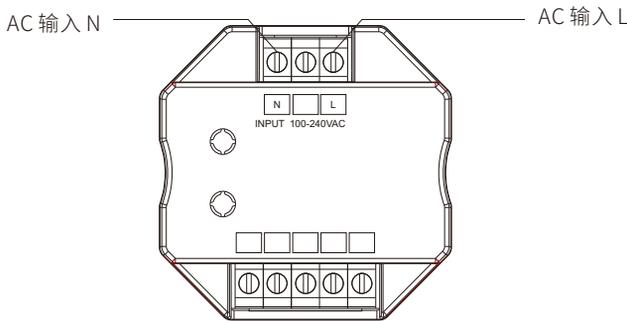

安装图:

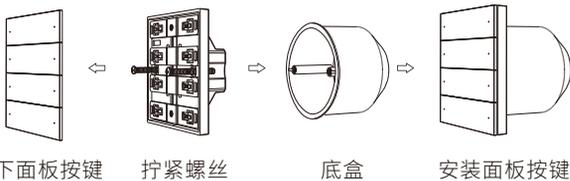


各类面板底盒



### 按键功能

短按场景键，调出对应的场景，蓝色指示灯闪烁6次。  
长按场景键3秒，关闭对应的场景(只对于群组控制)，蓝色指示灯闪烁6次。

在使用场景面板之前，请先通过涂鸦智能/智能生活APP设定场景。

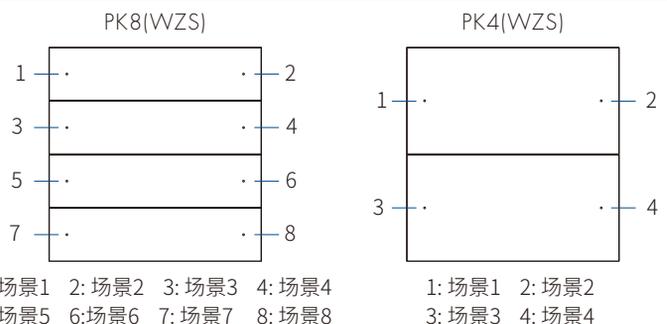

## APP操作说明

### 1. 配网


- 先下载涂鸦智能APP并注册一个账户，然后在涂鸦智能APP中搜索并添加Zigbee网关。
- 对于PK8(WZS): 按住"场景1"和"场景8"按键，直到8个LED指示灯都闪烁。  
点击涂鸦智能APP首页的网关图标，进入网关界面，然后在ZigBee设备列表中添加WZS-Scene Panel设备。  
配网成功后，8个LED指示灯长亮2秒。
- 对于PK4(WZS): 按住"场景1"和"场景4"按键，直到4个LED指示灯都闪烁。  
点击涂鸦智能APP首页的网关图标，进入网关界面，然后在ZigBee设备列表中添加WZS-Scene Panel设备。  
配网成功后，4个LED指示灯长亮2秒。
- 在ZigBee网关界面下，搜索并添加一个或多个ZBS-DIM、ZBS-CCT、ZBS-RGB、ZBS-RGBW、ZBS-RGB+CCT灯光设备。
- 解除场景面板配对: 重新操作配网动作解除配对。

### 2. 遥控连接和场景设置

涂鸦智能APP中共有8个场景，可以设置为群组控制或联动场景。  
群组控制适用于多个灯具的整体控制，如整个房间的灯光调节。  
联动场景适用于不同设备的联动控制，如灯具和窗帘一起开和关。


例1，设置场景1，同步控制整个房间的灯光。

- (1) 选择场景1，打开群组控制设置。
- (2) 编辑场景名称，添加一个或多个灯光设备，调整灯光亮度和色温，保存设置。
- (3) 设置成功后，可通过遥控器直接控制灯光。

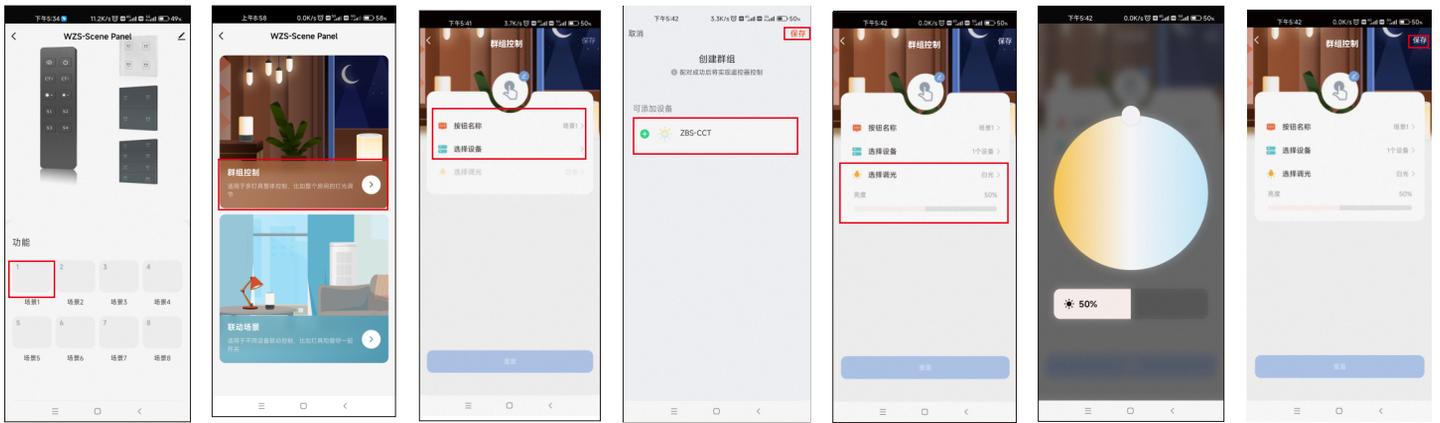

例2，设置场景2，设置窗帘开关和灯具颜色的改变及开/关状态同步到场景。

- (1) 选择场景2，打开联动场景设置。
- (2) 编辑场景名称，添加"一键执行"任务，选择需要联动的设备，保存需要的功能，如开/关、模式、亮度和色温等。
- (3) 设置成功后，可通过遥控器直接控制所有联动的设备到期望的场景。

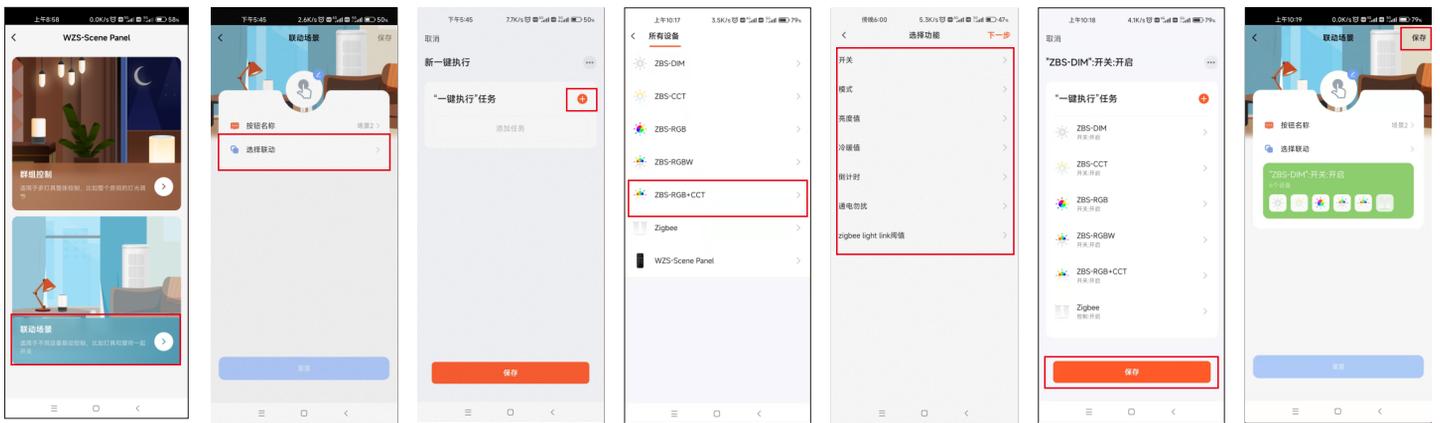

注意:

- 涂鸦智能APP中的场景1-8对应于场景面板上的场景1-8按键。
- 您可以选择一个场景按键来设置“全关”联动场景功能，关闭所有灯光。
- 如果需要删除场景功能，在场景设置中选择“重置”即可。


## 安装注意事项

1. 安装高度距离地面 $\geq 1m$ ，避免发射/接受信号过弱而导致遥控距离缩短。
2. 不可靠近金属物体或被金属物体遮挡覆盖，  
间隔距离 $\geq 20cm$ ，以免信号衰减缩短遥控距离。

## 包装清单



场景面板  
1个



说明书  
1份



配件  
(螺丝2颗)



按键贴纸  
1张