

TL-K(WZ)

旋钮玻璃面板ZigBee 0/1-10V调光器

ZigBee

景 晴 光 电
SKYDANCE

特点

- 输出1通道0/1-10V信号，控制0/1-10V调光LED电源。
- 旋转旋钮调节亮度，支持短按和长按操作。
- 涂鸦智能APP云控制，支持开/关，亮度调节，延时开关，定时器，场景功能。
- 通过飞利浦桥接器实现飞利浦HUE APP控制。
- 语音控制，支持亚马逊Alexa，谷歌Assistant，天猫精灵和小度语音助手。
- 高浪涌规格AC继电器开关输出，具有过零检测功能。
- 白色或黑色玻璃面板可选。




CE RoHS


技术参数

输入和输出		调光参数		安全和EMC	
输入电压	AC100-240V	输入信号	ZigBee + 旋钮	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3
输出信号	0/1-10V (50mA)	调光灰度等级	256级	安全标准	EN 61347-1/-2
输出电流	Max 3A (AC)	调光范围	0-100%	无线设备	ETSI EN 300 440
继电器浪涌电流	200A	环境		认证	CE RoHS
包装		工作温度	Ta: -20℃ ~ +55℃	质保	5 年
包装尺寸	112 x 112 x 60mm(长x宽x高)	外壳最高温度	Tc: +65℃	质保	
毛重	0.245kg	IP 等级	IP20		


机械结构和安装

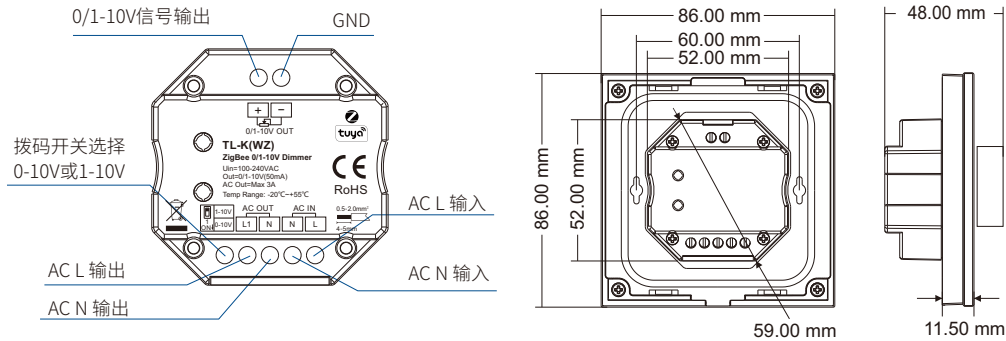

各类面板底盒:




安装图:

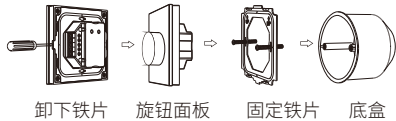


接线图

- 连接0/1-10V调光电源(不使用AC输出)

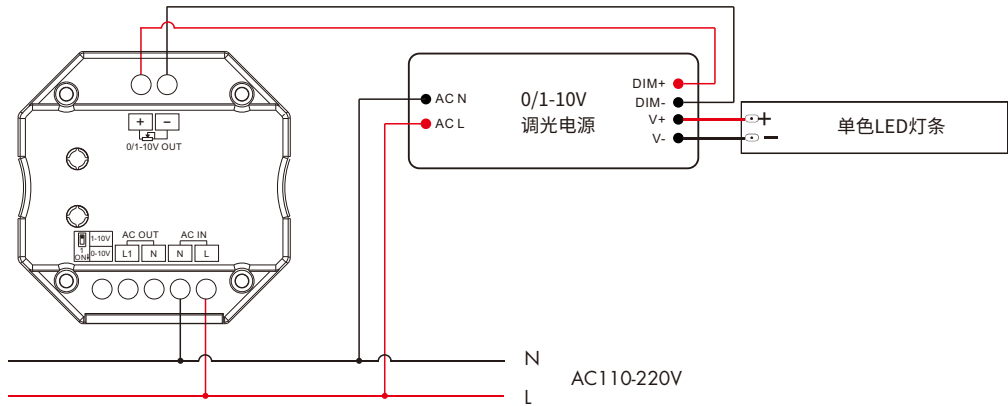

- 连接0/1-10V调光电源(使用AC输出)

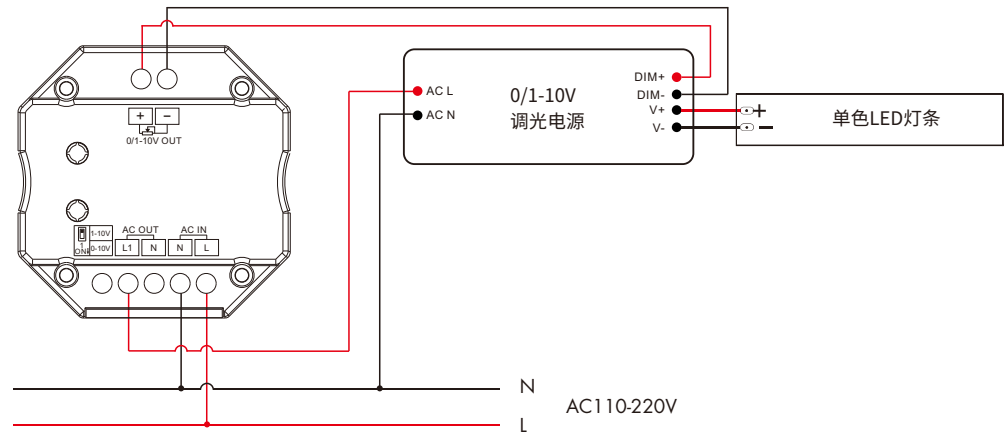

注意:

1. 建议连接到0/1-10V调光器的LED电源数量不超过100个，从调光器到LED电源的最大电线长度不应超过50米。
2. AC输出的最大浪涌电流为200A，当连接多个容性(LED电源)或感性负载时，注意浪涌电流之和不能超过其最大值，否则长时间使用，容易造成产品损坏。

系统连接图

