

## 型号: SS-L (WZ)

涂鸦APP云控制 / 语音控制 / 无线遥控控制 / 自复位开关控制 / 继电器输出 / 过零检测

## 特点

- RF + ZigBee 智能 AC 开关, 无调光功能。
- 用于开/关单色LED灯, 传统白炽灯和卤素灯的开关。
- 涂鸦云控制, 支持开/关, 延时开关, 定时功能。
- 语音控制, 支持亚马逊Alexa, 谷歌Assistant, 天猫精灵和小度智能音箱。
- 可选配对RF 2.4G调光遥控器使用。
- 每个SS-L(WZ)控制器也可以作为ZigBee-RF转换器工作, 然后使用涂鸦APP同步控制一个或多个RF开关或控制器。
- 可选择连接外部自复位开关。
- 高浪涌规格继电器。





CE RoHS RED


## 技术参数

输入和输出		安全和EMC		环境	
输入电压	AC100-240V	EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	工作温度	Ta: -30 °C ~ +55 °C
输出电压	AC100-240V	安全标准	EN 62368-1:2020+A11:2020	外壳最高温度	Tc: +85 °C
输出电流	15A (阻性负载) 10A (感性负载)	无线设备 (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	防水等级	IP20
输出功率	1500-3600W	认证	CE, EMC, RED	包装和尺寸	
继电器浪涌电流	120A (20ms)	质保		包装尺寸	L60x W60 x H40mm
输入信号	涂鸦APP + RF 2.4GHz + AC自复位开关	质保	5年	毛重	0.061kg
遥控距离	30m (空旷无障碍)				

## 机械结构和安装

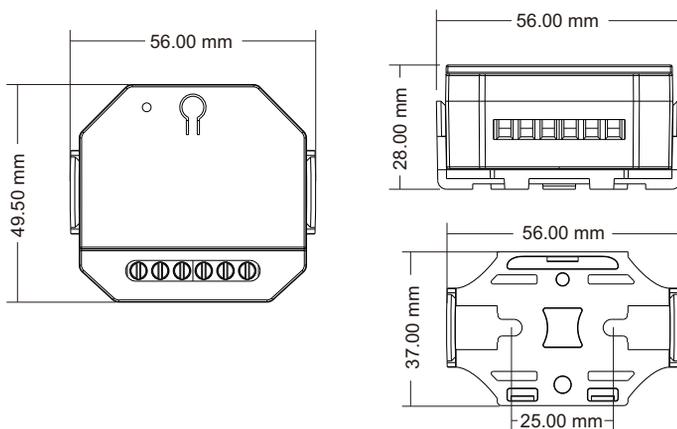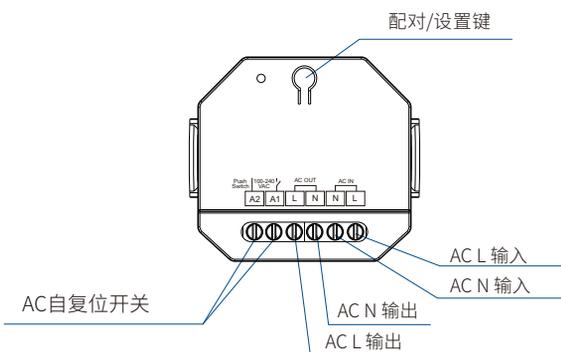


## 安装方式

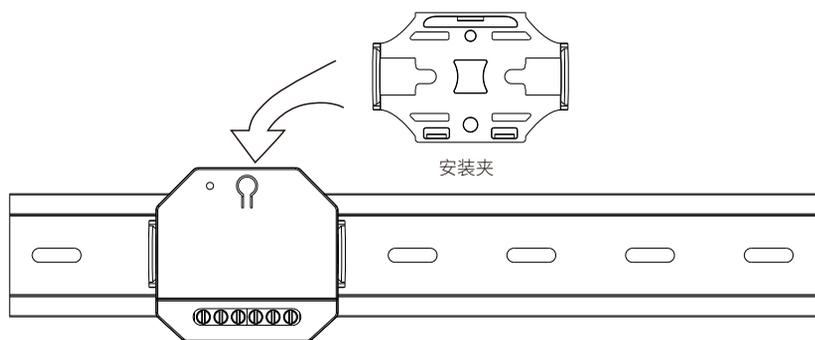

## 注意:

1. 安装必须由专业电工安装或拆卸。
2. 请将设备放置在儿童接触不到的地方。
3. 请远离水、潮湿或炎热的环境。
4. 设备应远离强信号源(如微波炉), 避免信号中断, 导致设备无法正常工作。
5. 避免设备靠近或安装在高密度材料(如金属、混凝土墙等)附近, 这些材料会减弱或阻断无线信号。


## 接线图

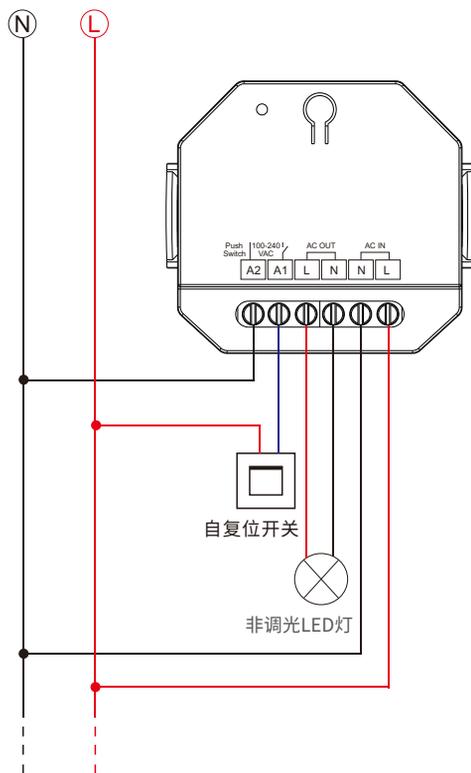

自复位开关：  
短按，开灯；再次短按，关灯。

注：  
开关的最大浪涌电流为120A，当连接多个容性（LED电源）或感性负载时，注意浪涌电流之和不能超过其最大值，否则长时间使用，容易造成产品损坏。

## 系统连接图

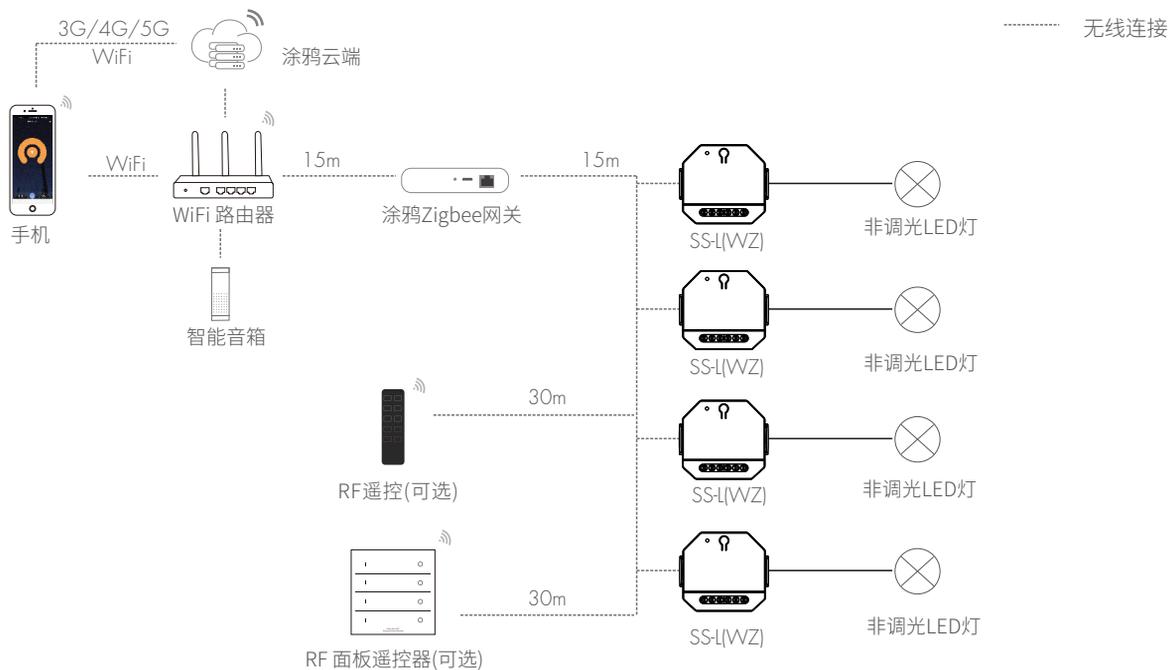

注意：

1. 以上距离是在宽敞（无障碍）的环境下测量，安装前请参考实际测试距离。
2. 用户也可以使用涂鸦ZigBee网关实现遥控和语音控制。

## APP网络连接

长按配对键2秒，复位ZigBee网络。

长按配对键5秒，或者快速短按配对键两次，  
清除之前的网络，进入配网模式，LED指示灯快速闪烁蓝色。

连续上电断电5次（一关一开算一次），也可以清除之前的网络连接，进入配网模式，输出LED灯闪烁10次。

如果涂鸦APP网络连接成功，指示灯停止闪烁蓝色，在涂鸦APP中，  
您可以找到ZB-SWITCH设备。



智能生活 APP



涂鸦APP

## APP界面



### 开关界面：

触摸开/关键来打开或关闭灯光。

倒计时，可设置未来24小时自动开启或关闭灯光。

定时，可添加多个定时器，根据不同的时间来开启或关闭灯光。

## SS-L(WZ) 配对RF遥控器

用户可以选择两种配对/删除方式：

### 使用SS-L(WZ)配对键

#### 配对：

短按SS-L(WZ)的配对键，立即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器的分区键，指示灯快闪表示配对成功。

#### 删除：

长按SS-L(WZ)的配对键10秒，指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

### 使用上电配对

#### 配对：

断电，上电；再断电，上电。

立即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器的分区键，快速按3次。灯闪烁3次表示配对成功。

#### 删除：

断电，上电；再断电，上电。

立即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器的分区键，快速按5次。灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

## SS-L(WZ) 作为Zigbee-RF转换器, 配对RF LED控制器或RF调光LED电源

用户可以选择两种配对/删除方式：

### 使用控制器配对键

#### 配对：

短按控制器的配对键，随后立即按下涂鸦APP上的开/关键。LED指示灯快闪表示配对成功。

#### 删除：

长按控制器的配对键5秒，指示灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

### 使用上电配对

#### 配对：

断电，上电，再断电，上电。

立即快速短按涂鸦APP上的开/关键3次。灯闪烁3次表示配对成功。

#### 删除：

断电，上电，再断电，上电。

立即快速短按涂鸦APP上的开/关键5次。灯闪烁5次表示删除成功。